SERVOMEX 1440

Analyseur O2

L'analyseur de gaz oxygène Servomex 1440 utilise un détecteur paramagnétique. Il mesure la sensibilité para-magnétique du gaz échantillon au moyen d'une cellule magnétodynamique. Il a plusieurs plages de mesure, deux alarmes de niveau d'oxygène, et une alarme de débit.

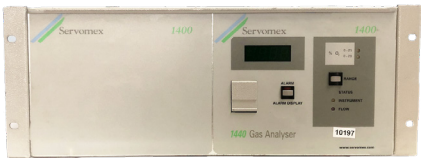

- ✔ **Location à partir d'un jour**
- ✔ **Assistance technique incluse**

O2

Paramagnétique

SPECIFICATIONS TECHNIQUES	
GAMMES DE MESURE (%)	0-25% ou 0-100%
SEUIL DE DÉTECTION	0,1%
PRÉCISION	± 0.1%
RÉPÉTABILITÉ	± 0.1%
TEMPS DE RÉPONSE T90	< 10s
T° DE FCT	0-45°C
HUMIDITÉ	0-90%
STOCKAGE DES MESURES	Non (possibilité d'y ajouter un enregistreur de données)
POMPE INTERNE	Oui
INDICE DE PROTECTION	IP20
SORTIE ANALOGIQUE	0-1 V
ALIMENTATION	230 VAC
DIMENSIONS	480 mm x 350 mm x 180 mm
POIDS	12 kg

POINTS CLES

- Deux seuils d'alarme
- Rack 19"

APPLICATIONS

- Etudes de physiologie
- Laboratoires et universités
- Optimisation de la combustion
- Vérification des gaz médicaux

Equipements recommandés pour votre système d'analyse de gaz :

Sonde filtrante chauffée

Ligne chauffée

Refroidisseur

Enregistreur de données

Gaz étalon oxygène / azote

© 2021 CleanAir. Tous droits réservés

Pour plus d'informations

www.cleanaireurope.com
cleanair.europe@cleanair.com
+33 4 91 87 82 10